

Kervenfräse ZK 115 Ec bis Masch.-Nr. 1173474

Bestellnummer: 925001_1173474

EAN:

► Achtung! Nur noch Ersatzteile lieferbar.




Technische Daten

Frästiefe bei 0°	0 - 70 mm
Schwenkbereich	0 - 60 °
Nennleerlaufdrehzahl	4050 1/min
Nennaufnahme	3000 W
Gewicht (mit serienmäßigem Fräskopf)	21,1 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

Lieferumfang

- 1 Kervenfräskopf, komplett, Ø 150 x 115 mm; Best. Nr. 203657
- 1 Parallelanschlag; Best. Nr. 203683
- 1 Sechskantschlüssel 10 mm; Best. Nr. 093164
- 1 Schraubenschlüssel, Torx T 15; Best. Nr. 093274
- 1 Anschlussleitung 10 m; Best. Nr. 087612

Anwendungsbeispiele

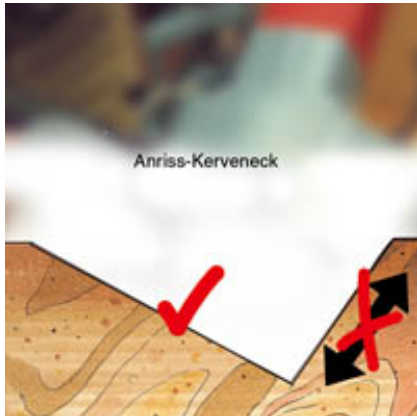

Unübertroffen präzise - bewährte rechtwinklige Höhenverstellung. Kervenabstände sind auch bei Holztoleranzen immer konstant.



Einfach die Maschine auf Anriss-Kerveneck positionieren.



Die ZK 115 Ec mit der Führungsschiene.



Der neue Fräskopf mit seinen Hartmetall-Wendeplatten für extreme Zerspanung bei optimalem Spänefluss.

Einsatzgebiet

- ▶ Kerven- und Abblattungen
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Leimholz

Vorteil Nutzen

- ▶ Spezialmaschine - für alle vorkommenden Kerven und Abblattungen.
- ▶ Schnelle und präzise Einstellmöglichkeiten - kein Probefräsen notwendig - dadurch deutliche Zeitersparnis.
- ▶ Umlaufende Schutzabdeckung - für optimalen Anwenderschutz.

Beschreibung

Die ZK 115 Ec - das überzeugende Kraftpaket mit komfortabler Handhabung, Werkzeugbremse und Elektronik für: - Sanftanlauf - konstante Drehzahl unter Last - Überlastschutz - maschinenschonende Drehzahlab senkung im Leerlauf - reduzierte Geräuschemission

Der komplett neuentwickelte Fräskopf 150 x 115 mm der ZK 115 Ec ermöglicht mit seinen 13 Hartmetall-Wendep latten (9 zum Fräsen, 4 zum Vorschneiden) extreme Zerspannung bei optimalem Spänefluss und gleichzeitig deutlich höheren Standzeiten.

Einfach Ker ve und senkrechten Riss anreissen, Rissanzeiger, Kervenfräse und Dachneigung einstellen - und schon kann gefräst werden. Einfacher gehts nicht!

Die Führungsschienen im Sonderzubehö r können Sie für alle anderen Zimmereimaschinen von MAFELL einsetzen.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Führungsschiene
Länge 3 m (2-teilig mit Verbindungsstück)



Führungsschiene
Länge 3 m (einteilig)



Führungsschiene-Verlängerung
Länge 1,5 m



Adapterpaar
für Parallelanschlag



Kervenfräskopf
komplett, Ø 150 x 115 mm



Fräskopf
komplett, Ø 150 x 60 mm



Fräskopf
komplett, Ø 236 x 50 mm



Fräskopf
komplett, Ø 190 x 81 mm



Wendemesser
HL-Stahl, 80 x 12 x 1,5 mm



Wendemesser
14 x 14 x 2 mm

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de