

## Zimmerei-Handkreissäge MKS 185 Ec bis Masch. Nr. 955934

Bestellnummer: 924801\_955934

EAN:



### Technische Daten

Schnitttiefe	105 - 185 mm
Schnitttiefe bei 45°	74 - 131 mm
Schnitttiefe bei 60°	53 - 93 mm
Schwenkbereich	0 - 60 °
Nennleerlaufdrehzahl	1400 - 1700 1/min
Nennaufnahme	3000 W
Gewicht	16,1 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

### Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 450 x 2,5/4,2 x 30 mm, Z 20, WZ; Best. Nr. 092536
- 1 Sechskantschlüssel 6 mm; Best. Nr. 093081
- 1 Parallelanschlag

## Anwendungsbeispiele




Top-Ergebnisse, wie hier mit der MKS 185 Ec, erzielen Sie nur mit Original MAFELL-Werkzeugen.



Anschlagssystem auf beiden Maschinenseiten mit 3-fach Funktion.



Die gewünschte Schnitttiefe lässt sich per Drehrad und leicht ablesbarer Skale exakt einstellen.

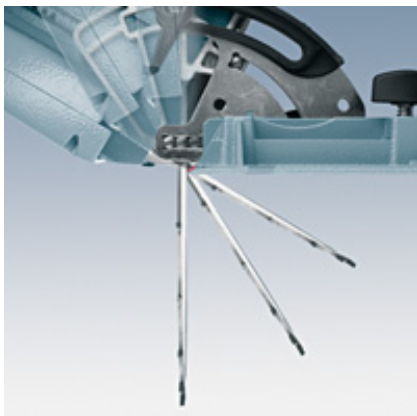

Der Schwenkbereich von 0° bis 60° ermöglicht extreme Schrägschnitte.

## Einsatzgebiet

---

- ▶ Quer- und Längsschnitte
- ▶ Schrägschnitte bis 60°
- ▶ Allgemeine Abbundarbeiten
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Leimbinder, Dämmstoff, Sandwichplatten

## Vorteil Nutzen

---

- ▶ Hoher Qualitätsstandard - bedeutet für Sie: geringere Maschinenkosten und längere Lebensdauer.
- ▶ Einzigartiges Verhältnis - zwischen maximaler Stabilität und minimalem Gewicht.
- ▶ Mit CUprex Hochleistungsmotor
- ▶ Konstanter Risszeiger für 0° bis 60° - durch exakten Drehpunkt, der auf der Unterseite der Grundplatte liegt.

## Beschreibung

---

Die Einzige ihrer Klasse: Hochbelastbarer 3000 Watt Motor für extreme 185 mm Schnittleistung!

Für optimales Handling und bessere Kontrolle ist die Zimmerei-Handkreissäge mit Sanftanlauf, konstanter Drehzahl unter Last, Drehzahlabenkung und Überlastschutz ausgestattet.

Das leicht bedienbare Anschlagssystem, die geringe Lärmemission sowie die fernbedienbare Pendelschutzhaube erleichtern deutlich Ihre Arbeit.

Die leichtgängige Höhenverstellung mit sehr gut ablesbarer Skalierung und eine effektive Bremse stehen für einwandfreie Schnittergebnisse und optimale Bediener-sicherheit.

## Sonderzubehör / Werkzeuge



**Führungsschiene**  
Länge 3 m (2-teilig mit Verbindungsstück)



**Führungsschiene**  
Länge 3 m (einteilig)



**Führungsschienen-Verlängerung**  
Länge 1,5 m



**Adapterpaar**  
für Parallelanschlag



**Führungsschiene F 80**  
0,8 m lang



**Führungsschiene F 110**  
1,1 m lang



**Sägeblatt-HM**  
450 x 2,5/3,8 x 30 mm, Z 12, WZ, für  
Längsschnitte in Holz



**Führungsschiene F 160**  
1,6 m lang



**Sägeblatt-HM Sandwich**  
450 x 3,0/3,4 x 30 mm, Z 86, FZFA/FZFA, für  
Sandwichplatten mit Metalleinlage oder  
Metaldeckschichten



**Führungsschiene F 210**  
2,1 m lang



**Sägeblatt-HM**  
450 x 2,5/4,5 x 30 mm, Z 34, WZ, für  
Feinschnitte in Holz



**Führungsschiene F 310**  
3,1 m lang



**Verbindungsstück F-VS**  
zum Verbinden zweier Führungsschienen



**Winkelanschlag F-WA**



**Führungsschientasche F 160**  
für Führungsschienen bis 1,6 m Länge



**Führungsschientaschen-Set**  
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180 MM +  
Führungsschientasche



**Führungsschientaschen-Set**  
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 180MM  
+ Führungsschientasche



**Endkappen F-EK**  
2 Stück



**Haftprofil F-HP 6,8M**  
6,8 m lang



**Spanreißschutz F-SS 3,4M**  
3,4 m lang



**Sägeblatt-HM**  
450 x 2,5/4,2 x 30 mm, Z 20, WZ, für  
universellen Einsatz in Holz

## Kontakt

---

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4  
D-78727 Oberndorf / Neckar  
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0  
Fax: +49 7423 / 812-218  
Email: [mafell@mafell.de](mailto:mafell@mafell.de)