

Handkreissäge K 85 Ec im L-Max bis Masch.-Nr. 1110613

Bestellnummer: 918202_1110613

EAN:

- ▶ Mit CUprex Hochleistungsmotor
- ▶ Regelbare Elektronik
- ▶ im L-MAX
- ▶ Achtung! Nur noch Ersatzteile lieferbar.



Technische Daten

Schnitttiefe	0 - 88 mm
Schnitttiefe bei 45°	0 - 61,5 mm
Schnitttiefe bei 60°	2 - 44,5 mm
Schwenkbereich	0 - 60 °
Nennaufnahme	2300 W
Gewicht	6,7 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz
Nennleerlaufdrehzahl	2250 - 4400 1/min

Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ, für Längsschnitte in Holz; Best. Nr. 092590
- 1 Parallelanschlag; Best. Nr. 205323
- 1 Absaugstutzen; Best. Nr. 205290
- 1 Sechskantschlüssel 5 mm; Best. Nr. 093034
- 1 Anschlussleitung 4 m; Best. Nr. 087888

Anwendungsbeispiele




Durch das einzigartige Schwenksystem wird, egal bei welcher Winkeleinstellung, immer an der Gummilippe entlang gesägt.



Randnahe Arbeiten mit dem Untergreifanschlag K 85-UA. Der Abstand kann hierbei per Skala am Bügel eingestellt werden.



Durch den Pendelhaubenvoreinzug am zweiten Handgriff, ist speziell bei Schrägschnitten, das Ansetzen der Maschine komfortabel und sicher.

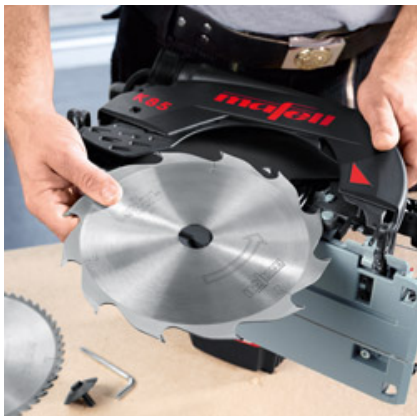

Mit einer Einstellung kann das Sägeblatt und die Pendelhaube arretiert werden. Praktisch, denn die Einschaltperre ist damit ebenfalls aktiviert.

Einsatzgebiet

- ▶ Quer- und Längsschnitte
- ▶ Schrägschnitte / Schifterschnitte bis 60°
- ▶ Kervenschnitte
- ▶ Tauchschnitte
- ▶ Abgratungen, Auskehlungen
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Dämmstoff, Türen, Arbeitsplatten, Innenausbau und Renovierungen

Vorteil Nutzen

- ▶ Die K 85 / K 85 Ec für mehr Schnitttiefe bis 88 mm. Selbst mit Führungsschiene werden außergewöhnliche 82 mm erreicht.
- ▶ Optimaler Spanauswurf speziell beim Sägen von Dämmstoffen.
- ▶ Sägen nach Anriss. Der Risszeiger passt sich automatisch dem eingestellten Neigungswinkel an.
- ▶ Mit nur einem Handgriff kann die Schnitttiefe eingestellt und arretiert werden.
- ▶ Die neuartige Winkeleinstellung der K 85 / K85 Ec ermöglicht eine optimale Ablesbarkeit an der Skala.
- ▶ Mit der Nut in der Grundplatte können die im Sonderzubehör erhältlichen Führungseinrichtungen als Kappschiene-Säge verwendet werden.

Beschreibung

Bei den Handkreissägen von MAFELL treten Kraft und Präzision auf Anwenderfreundlichkeit und Ergonomie. Diese Eigenschaften verschmelzen in der K 85 / K 85 Ec in einzigartiger Art und Weise.

Jetzt haben geballte Power und hohe Drehmomente einen Namen: CUprex der Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl stufenlos auf unterschiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden.

Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nötig - der FLIPPKEIL bietet Ihnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Führungsschiene F 80
0,8 m lang



Führungsschiene F 110
1,1 m lang



Führungsschiene F 160
1,6 m lang



Führungsschiene F 210
2,1 m lang



Führungsschiene F 310
3,1 m lang



Verbindungsstück F-VS
zum Verbinden zweier Führungsschienen



Winkelanschlag F-WA



Führungsschientasche F 160
für Führungsschienen bis 1,6 m Länge



Führungsschientaschen-Set
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 180MM
+ Führungsschientasche



Haftprofil F-HP 6,8M
6,8 m lang



Spannzwinde F-SZ 180MM
2 Stück, zur Schienenfixierung am Werkstück



Flexschlauch FXS-L
bis Länge 3,2 m



Führungseinrichtung L
maximale Schnittlänge 370 mm



Parallelanschlag



Untergreifanschlag
K 85-UA



L-MAX
mit Einlage



Sägeblatt-HM
237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ, für
Längsschnitte in Holz



Sägeblatt-HM
237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 24, WZ, für Längs-
und Querschnitte



Sägeblatt-HM
237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 56, WZ, für
Querschnitte in Holz



Führungsschientaschen-Set
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180 MM +
Führungsschientasche



Endkappen F-EK
2 Stück



Spannreißschutz F-SS 3,4M
3,4 m lang



Saug-Spann-System Aerofix F-AF 1
mit 1,3 m Schiene, Adapter für oben und unten,
Flexschlauch

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de