


Schlosskastenstemmer SKS 130 im Transportkoffer mit 18 mm Kettengarnitur bis Masch.-Nr. 1001864

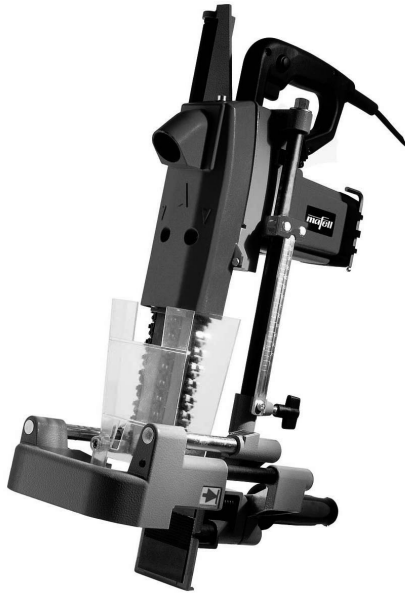

Bestellnummer: 915503_1001864

EAN:

- ▶ im Transportkoffer
- ▶ Achtung! Nur noch Ersatzteile lieferbar.




Technische Daten

Stemmtiefe	130 mm
Stemmbreite	14, 16, 18 mm
Stemmlänge	78 mm
Hub-/Arbeitsweg	175 mm
Nennleerlaufdrehzahl	5770 1/min
Nennaufnahme	1600 W
Gewicht	10,6 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

Lieferumfang

- 2 Führungsschienen; Best. Nr. 091000
- 2 Kettenräder; Best. Nr. 091002
- 1 Sechskantschlüssel 5 mm; Best. Nr. 093278
- 2 Fräsketten; Best. Nr. 091004
- 1 Anschlussleitung 4 m; Best. Nr. 087323


Anwendungsbeispiele

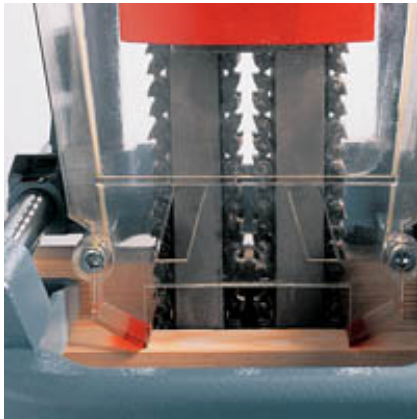


Die Frässchienen sind wartungsfrei und brauchen nicht nachgefettet zu werden.



Jetzt kein Problem mehr: An einer eingebauten Tür ist das Einstimmen von Schlosskästen schnell und präzise möglich.

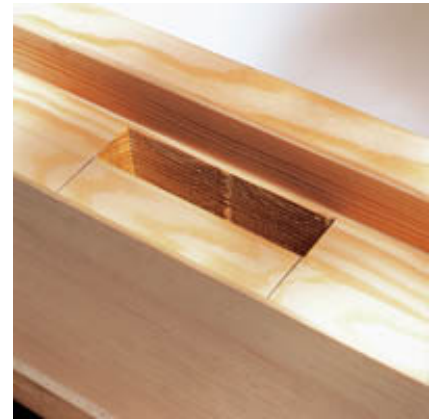

Schlitzlängen von 78 mm und Schlitzbreiten von 16 mm sind mit einmaligem Einstich möglich. Auch breitere oder längere Schlitzte werden millimetergenau ausgearbeitet - durch einfaches Nachsetzen des SKS 130.

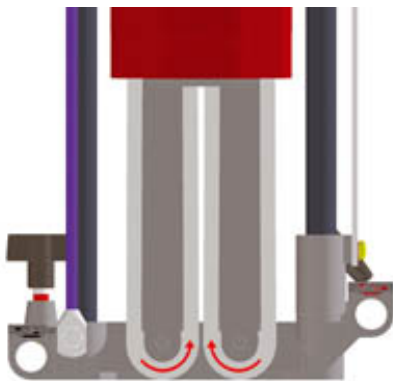

Zwei gegenläufige Spezialfräsketten sorgen für ausrissfreies Arbeiten und optimalen Spänefluss.

Einsatzgebiet

- ▶ Ausstemmen von Schlosskästen (Einbau von Sicherheitsschlössern)
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Türen aus Holz- und Holzwerkstoffen, Vollholz

Vorteil Nutzen

- ▶ Zwei gegenläufige Spezialfräsketten - für ausrissfreie Arbeiten und optimalen Spänefluss.
- ▶ Handliche, ergonomische und kompakte Bauweise - für Arbeiten an eingebauten Türen vor Ort.
- ▶ Zwei klare Anschlagssysteme - für Türen mit und ohne Überschlag.

Beschreibung

Der SKS 130 - die weltweit erste mobile Spezialmaschine zum Ausstemmen von Schlosskästen.

Das Sicherheitsbedürfnis von Haus- und Wohnungseigentümern ist deutlich gestiegen. Deshalb werden immer mehr Sicherheitsschlösser eingebaut.

Mit 1600 Watt Leistung fräst der SKS 130 Schlosskästen in jeder beliebigen Grösse - völlig ausrissfrei!

Großflächig wird der SKS 130 auf die Tür gespannt. Durch die Pertinax/Gummi-Oberfläche der Klemmvorrichtung bleibt die Türoberfläche sicher geschützt. Egal ob eingebaut vor Ort oder in der Werkstatt.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Ketten-Führungsschiene

14 - 18 mm



Fräskette

14 x 38 x 150 mm



Fräskette

18 x 38 x 150 mm



Ersatzglieder und Nieten

16 mm



Kettenrad

14 - 18 mm



Fräskette

16 x 38 x 150 mm



Ersatzglieder und Nieten

14 mm



Ersatzglieder und Nieten

18 mm

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de