

Tauchsäge KST 55 SE im MAFELL-MAX



Bestellnummer: 916101

EAN:

▶ Achtung! Nur noch Ersatzteile lieferbar.



Technische Daten

Schnitttiefe	0 - 55 mm
Schnitttiefe bei 45°	0 - 39 mm
Schwenkbereich	-1 - 48 °
Nennleerlaufdrehzahl	2600 - 5200 1/min
Nennaufnahme	1350 W
Gewicht	4,0 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

Lieferumfang

1 Parallelanschlag; Best. Nr. 201436


Anwendungsbeispiele




Saubere Tauchschnitte ohne Demontage des Spaltkeils mit MAFELL-FLIPPKEIL



Die geschlossene Konstruktion wird durch den auf das Werkstück absenkbaren Klarsichtschieber zusätzlich optimiert.

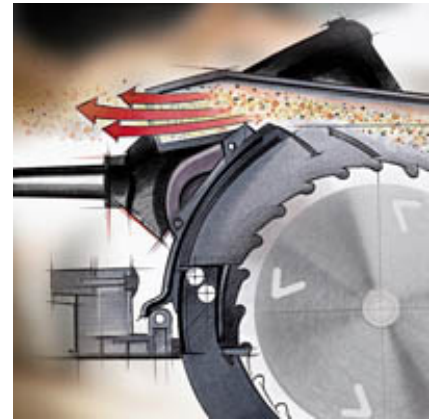

Die Haube senkt sich mit dem Sägeblatt, dadurch wird Staub immer perfekt abgesaugt.

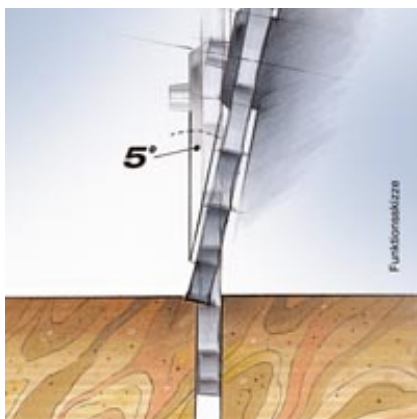

Für ausrissfreie Schnitte kann die Sägeeinheit auf Vorritzen umgestellt werden. Durch den Vorritzschnitt wird die Schnittkante geringfügig versetzt.

Vorteil Nutzen

- ▶ Vollwellenelektronik (nur KST 55 SE) für Drehzahleinstellung, Sanftanlauf, konstante Drehzahl unter Last, Überlastschutz und Anpassung der Drehzahl an verschiedene Werkstoffe.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Diamantsägeblatt-Set
160 x 2,4/3,0 x 20 mm, Z 4, FZ/TR, inkl.
Spaltkeil für zementgebundene Werkstoffe



Führungsschiene F 80
0,8 m lang



Führungsschiene F 110
1,1 m lang



Parallelanschlag
mit Flügelschrauben



Führungsschiene F 160
1,6 m lang



Führungsschiene F 210
2,1 m lang



Führungsschiene F 310
3,1 m lang



Verbindungsstück F-VS
zum Verbinden zweier Führungsschienen



Sägeblatt-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ, für
Längsschnitte in Holz



Winkelanschlag F-WA



Sägeblatt-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ, für
Feinschnitte in Holz



Führungsschientasche F 160
für Führungsschienen bis 1,6 m Länge



Sägeblatt-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 56, FZ/TZ, für
Feinschnitte in Holz



Führungsschientaschen-Set
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180 MM +
Führungsschientasche



Sägeblatt-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, FZ/TR, für
Schichtstoffplatten (Trespa)



Sägeblatt-Diamant
160 x 2,4/3,0 x 20 mm, Z 4, FZ/TR, für
zementgebundene Werkstoffe

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de