

Platten-Sägesystem PSS 3100 SE bis Masch.-Nr. 715943

Bestellnummer: 916201_715943

EAN:



Technische Daten

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Schnitttiefe | 0 - 45 mm |
| Schnittlänge | 3100 mm |
| Vorschubgeschwindigkeit | 0,07 - 0,34 m/s |
| Nennleerlaufdrehzahl | 2600-5200 1/min |
| Nennaufnahme | 1490 W |
| Gewicht | 18,3 kg |
| Universal-Motor | 230 V / 50 Hz |

Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, für universellen Einsatz in Holz; Best. Nr. 092533
- 1 Sechskantschlüssel 5 mm; Best. Nr. 093278
- 1 Anschlussleitung 6 m; Best. Nr. 087594

Anwendungsbeispiele




Durch den motorischen Sägevorschub und die Ein-Mann-Bedienung lassen sich Plattenwerkstoffe schnell und einfach bearbeiten.



Stellrad zur Einstellung der Drehzahl an verschiedenen Werkstoffe.



Das perfekte System für alle Plattenwerkstoffe von z. B. Span- bis Zementfaserplatten.

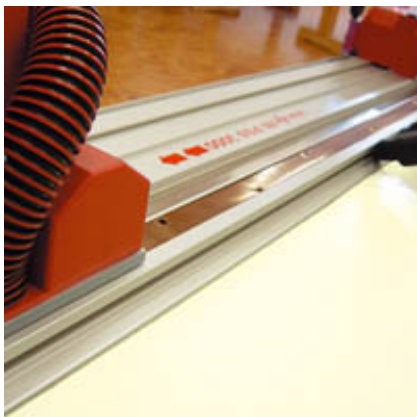

Über den MAFELL-Sauger S 50 M und den integrierten Absaugkanal werden Staubpartikel fast vollständig abgesaugt.



Über eine exakte Skala lässt sich die Schnitttiefe präzise voreinstellen.



Für weitgehend staubfreies Arbeiten. Passend für die MAFELL Sauger S 25 M und S 50 M.



Die als Sonderzubehör lieferbaren



Für ein gutes Handling ist an der



Der einstellbare Endanschlag

Queranschlage lassen sich einfach an der Fuhrungsschiene der PSS 3100 SE einhangen.

Schiene ein verstellbarer Tragegriff angebracht.

verhindert ein berschreiten der gewunschten Schnittlange und lasst das Sageblatt am Schnittende aus dem Material austauschen.



Fur ausrissfreie Schnitte kann die Sageeinheit auf Vorritzen umgestellt werden. Durch den Vorritzschnitt wird die Schnittkante geringfugig versetzt.



Mit dem mitgelieferten Sechskant-Schlussel kann die Fuhrungsschiene schnell und einfach z. B. fur den Transport geteilt werden.



Durch den Nachsetzanschlag ist auch bei langeren Werkstucken immer ein bergangloser Schnitt gewahrleistet.

Einsatzgebiet

- ▶ Bearbeitung und Zuschnitte von Plattenwerkstoffen (z. B. Holzrahmenbau)
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Zementfaserplatten, Gipsfaserplatten, Kunststoff, OSB, Fassadenplatten, Trespa

Vorteil Nutzen

- ▶ Nachsetzanschlag für Plattenformate über 3100 mm.
- ▶ Geeignet für Eintauchschnitte durch den MAFELL-FLIPPKEIL
- ▶ Wesentliche Preis- und Handlingsvorteile gegenüber stationären Plattensägen.
- ▶ Die Führungsschiene kann schnell und einfach geteilt werden - ganz wichtig z. B. für den Transport.
- ▶ Mit Vorritzfunktion - für perfekt ausrissfreie Schnitte.

Beschreibung

Die PSS 3100 SE von MAFELL ist die weltweit erste selbstfahrende und dabei mobile Plattensäge.

Einzigartige Konstruktionsmerkmale sorgen dafür, dass beim Arbeiten kaum Staub austritt. Die PSS 3100 SE verfügt über eine innovative Sägeblatt-Vollverkleidung. In Verbindung mit dem integrierten Absaugkanal und dem S 50 M werden Staubpartikel fast vollständig abgesaugt.

Mit dem neu entwickelten Diamantsägeblatt von MAFELL ist die PSS 3100 SE zum Schneiden zementgebundener Werkstoffe wie Faserzement-Platten geeignet.

Eine Vollwellenelektronik mit Drehzahleinstellung und Sanftanlauf erhöht die Sicherheit und ermöglicht eine Anpassung der Drehzahl an verschiedene Werkstoffe, wie z. B. Kunststoff, Faserzement-Platten oder Aluminium. Ebenso ermöglicht die Elektronik eine konstante Drehzahl unter Last und schützt die Maschine vor Überlastung.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Queranschlag bis 1250 mm
(2 Stück erforderlich)



Führungsschienen-Verlängerung 2600
für eine Nutzlänge von 2600 mm



Sägeblatt-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ, für
Längsschnitte in Holz



Sägeblatt-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 56, FZ/TZ, für
Feinschnitte in Holz



Sägeblatt-Diamant
160 x 2,4/3,0 x 20 mm, Z 4, FZ/TR, für
zementgebundene Werkstoffe



Führungsschienen-Verlängerung 1600
für eine Nutzlänge von 1600 mm



Diamantsägeblatt-Set
160 x 2,4/3,0 x 20 mm, Z 4, FZ/TR, inkl.
Spaltkeil für zementgebundene Werkstoffe



Sägeblatt-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ, für
Feinschnitte in Holz



Sägeblatt-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, FZ/TR, für
Schichtstoffplatten (Trespa)

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de