


## Schlosskastenstemmer SKS 130 im Transportkoffer mit 18 mm Kettengarnitur bis Masch.-Nr. 1001864

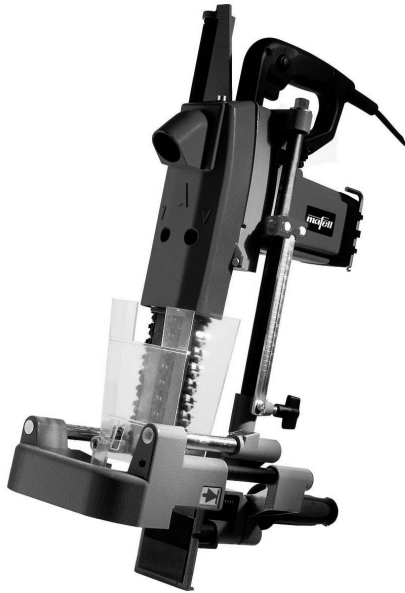

Bestellnummer: 915503\_1001864

EAN:

► Achtung! Nur noch Ersatzteile lieferbar.



### Technische Daten

Stemmtiefe	145 (130) mm
Stemmbreite	14, 16, 18 mm
Stemmlänge	78 mm
Hub-/Arbeitsweg	175 mm
Nennleerlaufdrehzahl	5770 1/min
Nennaufnahme	1600 W
Gewicht	10,6 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

### Lieferumfang

- 2 Führungsschienen; Best. Nr. 091000
- 2 Fräsketten
- 2 Kettenräder; Best. Nr. 091002
- 1 Sechskantschlüssel 5 mm; Best. Nr. 093278
- 2 Fräsketten; Best. Nr. 091004
- 1 Anschlussleitung 4 m; Best. Nr. 087323


## Anwendungsbeispiele




Jetzt kein Problem mehr: An einer eingebauten Tür ist das Einstemmen von Schlosskästen schnell und präzise möglich.



Schlitzlängen von 78 mm und Schlitzbreiten von 16 mm sind mit einmaligem Einstich möglich. Auch breitere oder längere Schlitzte werden millimetergenau ausgearbeitet - durch einfaches Nachsetzen des SKS 130.

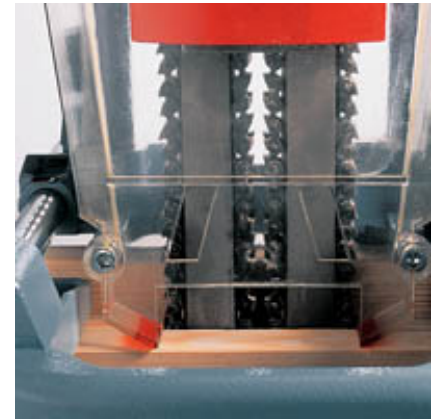

Die Frässhienen sind wartungsfrei und brauchen nicht nachgefettet zu werden.

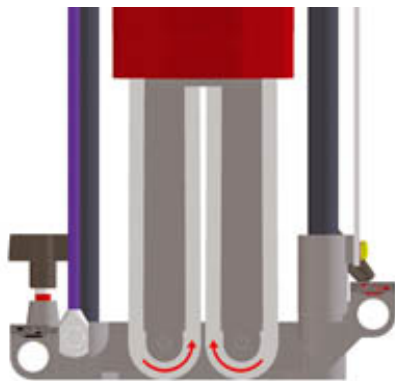

Zwei gegenläufige Spezialfräsketten sorgen für ausrissfreies Arbeiten und optimalen Spänefluss.

## Einsatzgebiet

---

- ▶ Ausstemmen von Schlosskästen (Einbau von Sicherheitsschlössern)
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Türen aus Holz- und Holzwerkstoffen, Vollholz

## Vorteil Nutzen

---

- ▶ Zwei gegenläufige Spezialfräsketten - für ausrissfreie Arbeiten und optimalen Spänefluss.
- ▶ Handliche, ergonomische und kompakte Bauweise - für Arbeiten an eingebauten Türen vor Ort.
- ▶ Zwei klare Anschlagssysteme - für Türen mit und ohne Überschlag.

## Beschreibung

---

Der SKS 130 - die weltweit erste mobile Spezialmaschine zum Ausstemmen von Schlosskästen.

Das Sicherheitsbedürfnis von Haus- und Wohnungseigentümern ist deutlich gestiegen. Deshalb werden immer mehr Sicherheitsschlösser eingebaut.

Mit 1600 Watt Leistung fräst der SKS 130 Schlosskästen in jeder beliebigen Grösse - völlig ausrissfrei!

Großflächig wird der SKS 130 auf die Tür gespannt. Durch die Pertinax/Gummi-Oberfläche der Klemmvorrichtung bleibt die Türoberfläche sicher geschützt. Egal ob eingebaut vor Ort oder in der Werkstatt.

## Sonderzubehör / Werkzeuge

---



Ketten-Führungsschiene

14 - 18 mm



Fräskette

14 x 38 x 150 mm



Fräskette

16 x 38 x 150 mm



Fräskette

18 x 38 x 150 mm



Kettenrad

14 - 18 mm



Ersatzglieder und Nieten

14 mm



Ersatzglieder und Nieten

16 mm



Ersatzglieder und Nieten

18 mm

## Kontakt

---

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4  
D-78727 Oberndorf / Neckar  
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0  
Fax: +49 7423 / 812-218  
Email: [mafell@mafell.de](mailto:mafell@mafell.de)