

Zimmerei-Handkreissäge MKS 185 Ec bis Masch. Nr. 955934

Bestellnummer: 924801_955934

EAN:



Technische Daten

Schnitttiefe	105 - 185 mm
Schnitttiefe bei 45°	74 - 131 mm
Schnitttiefe bei 60°	53 - 93 mm
Schwenkbereich	0 - 60 °
Nennleerlaufdrehzahl	1400 - 1700 1/min
Nennaufnahme	3000 W
Gewicht	16,1 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 450 x 2,5/4,2 x 30 mm, Z 20, WZ; Best. Nr. 092536
- 1 Sechskantschlüssel 6 mm; Best. Nr. 093081
- 1 Parallelanschlag

Anwendungsbeispiele




Top-Ergebnisse, wie hier mit der MKS 185 Ec, erzielen Sie nur mit Original MAFELL-Werkzeugen.



Anschlagssystem auf beiden Maschinenseiten mit 3-fach Funktion.



Die gewünschte Schnitttiefe lässt sich per Drehrad und leicht ablesbarer Skale exakt einstellen.

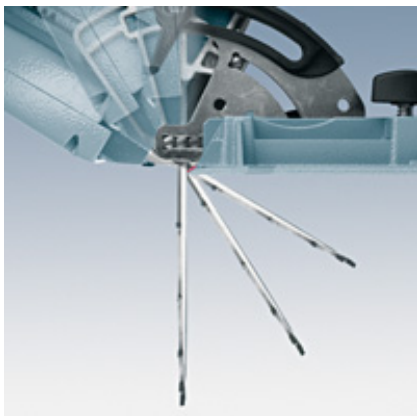

Der Schwenkbereich von 0° bis 60° ermöglicht extreme Schrägschnitte.

Einsatzgebiet

- ▶ Quer- und Längsschnitte
- ▶ Schrägschnitte bis 60°
- ▶ Allgemeine Abbundarbeiten
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Leimbinder, Dämmstoff, Sandwichplatten

Vorteil Nutzen

- ▶ Hoher Qualitätsstandard - bedeutet für Sie: geringere Maschinenkosten und längere Lebensdauer.
- ▶ Einzigartiges Verhältnis - zwischen maximaler Stabilität und minimalem Gewicht.
- ▶ Mit CUprex Hochleistungsmotor
- ▶ Konstanter Risszeiger für 0° bis 60° - durch exakten Drehpunkt, der auf der Unterseite der Grundplatte liegt.

Beschreibung

Die Einzige ihrer Klasse: Hochbelastbarer 3000 Watt Motor für extreme 185 mm Schnittleistung!

Für optimales Handling und bessere Kontrolle ist die Zimmerei-Handkreissäge mit Sanftanlauf, konstanter Drehzahl unter Last, Drehzahlabsenkung und Überlastschutz ausgestattet.

Das leicht bedienbare Anschlagssystem, die geringe Lärmemission sowie die fernbedienbare Pendelschutzhaube erleichtern deutlich Ihre Arbeit.

Die leichtgängige Höhenverstellung mit sehr gut ablesbarer Skalierung und eine effektive Bremse stehen für einwandfreie Schnittergebnisse und optimale Bediener-sicherheit.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Sägeblatt-HM Sandwich
450 x 3,0/3,4 x 30 mm, Z 86, FZFA/FZFA, für Sandwichplatten mit Metalleinlage oder Metaldeckschichten



Sägeblatt-HM
450 x 2,5/3,8 x 30 mm, Z 12, WZ, für Längsschnitte in Holz



Führungsschiene
Länge 3 m (2-teilig mit Verbindungsstück)



Führungsschienen-Verlängerung
Länge 1,5 m



Führungsschiene F 80
0,8 m lang



Führungsschiene F 160
1,6 m lang



Führungsschiene F 310
3,1 m lang



Winkelanschlag F-WA



Führungsschientaschen-Set
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180 MM + Führungsschientasche



Endkappen F-EK
2 Stück



Spanreißschutz F-SS 3,4M
3,4 m lang



Sägeblatt-HM
450 x 2,5/4,2 x 30 mm, Z 20, WZ, für universellen Einsatz in Holz



Sägeblatt-HM
450 x 2,5/4,5 x 30 mm, Z 34, WZ, für Feinschnitte in Holz



Führungsschiene
Länge 3 m (einteilig)



Adapterpaar
für Parallelanschlag



Führungsschiene F 110
1,1 m lang



Führungsschiene F 210
2,1 m lang



Verbindungsstück F-VS
zum Verbinden zweier Führungsschienen



Führungsschientasche F 160
für Führungsschienen bis 1,6 m Länge



Führungsschientaschen-Set
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 180MM + Führungsschientasche



Haftprofil F-HP 6,8M
6,8 m lang

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de