

## Tauchsäge KST 55 SE MidiMAX im MAFELL-MAX

Bestellnummer: 916102

EAN:

▶ Achtung! Nur noch Ersatzteile lieferbar.



### Technische Daten

Schnitttiefe	0 - 55 mm
Schnitttiefe bei 45°	0 - 39 mm
Schwenkbereich	-1 - 48 °
Nennleerlaufdrehzahl	2600 - 5200 1/min
Nennaufnahme	1350 W
Gewicht	4,0 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz


## Anwendungsbeispiele




Saubere Tauchschnitte ohne Demontage des Spaltkeils mit MAFELL-FLIPPKEIL



Die geschlossene Konstruktion wird durch den auf das Werkstück absenkbaren Klarsichtschieber zusätzlich optimiert.

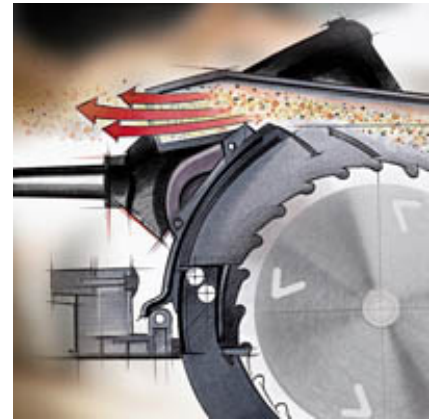

Die Haube senkt sich mit dem Sägeblatt, dadurch wird Staub immer perfekt abgesaugt.

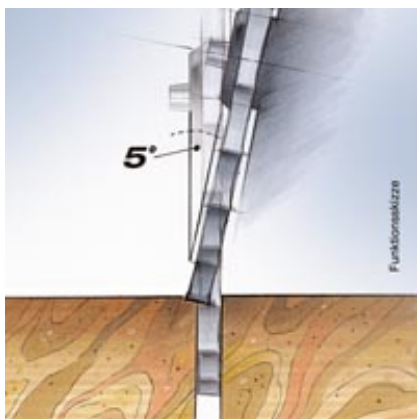

Für ausrissfreie Schnitte kann die Sägeeinheit auf Vorritzen umgestellt werden. Durch den Vorritzschnitt wird die Schnittkante geringfügig versetzt.

## Vorteil Nutzen

---

- ▶ Vollwellenelektronik (nur KST 55 SE) für Drehzahleinstellung, Sanftanlauf, konstante Drehzahl unter Last, Überlastschutz und Anpassung der Drehzahl an verschiedene Werkstoffe.

## Sonderzubehör / Werkzeuge



**Diamantsägeblatt-Set**  
160 x 2,4/3,0 x 20 mm, Z 4, FZ/TR, inkl.  
Spaltkeil für zementgebundene Werkstoffe



**Führungsschiene F 80**  
0,8 m lang



**Führungsschiene F 110**  
1,1 m lang



**Parallelanschlag**  
mit Flügelschrauben



**Führungsschiene F 160**  
1,6 m lang



**Führungsschiene F 210**  
2,1 m lang



**Führungsschiene F 310**  
3,1 m lang



**Verbindungsstück F-VS**  
zum Verbinden zweier Führungsschienen



**Sägeblatt-HM**  
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ, für  
Längsschnitte in Holz



**Winkelanschlag F-WA**



**Sägeblatt-HM**  
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ, für  
Feinschnitte in Holz



**Führungsschienentasche F 160**  
für Führungsschienen bis 1,6 m Länge



**Sägeblatt-HM**  
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 56, FZ/TZ, für  
Feinschnitte in Holz



**Führungsschienentaschen-Set**  
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180 MM +  
Führungsschienentasche



**Sägeblatt-HM**  
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, FZ/TR, für  
Schichtstoffplatten (Trespa)



**Sägeblatt-Diamant**  
160 x 2,4/3,0 x 20 mm, Z 4, FZ/TR, für  
zementgebundene Werkstoffe

## Kontakt

---

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4  
D-78727 Oberndorf / Neckar  
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0  
Fax: +49 7423 / 812-218  
Email: [mafell@mafell.de](mailto:mafell@mafell.de)